

Ventilator centrifugal monoaspirant de medie presiune CF 0,5 HP 200 T4



In constructie standard, carcasa este confectionata din tabla galvanizata.


Rotorul este de tip lingura, cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor de ulei.

Optional pentru reducerea nivelului de zgomot, ventilatoarele din gama HP pot fi montate in cutii plenum fonoizolate BOX HP

Motor electric Simotop de ultima generatie, de inalta eficienta, proiectat si fabricat conform standardului IEC 60034-30.


- Grad de protectie IP55 .
- Clasa de izolatie F.
- Temperatura de functionare : -20... +150 °C
- Turatie variabila, controlabila in tensiune si frecventa.
- Montat pe suport cu amortizoare de vibratii.

POZITII DE MONTAJ

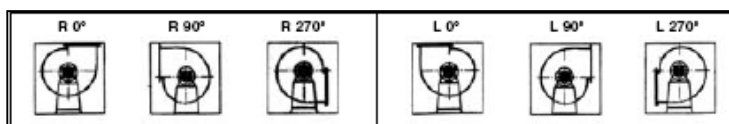


NU

NU

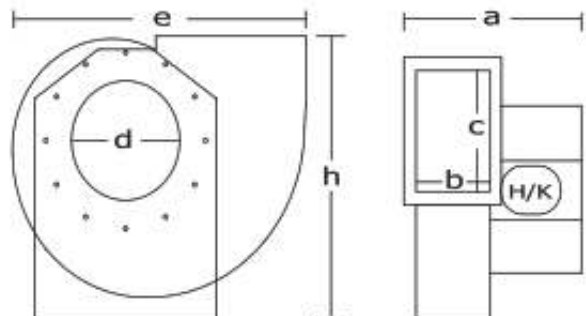

Ø aspiratie (mm)	Dimensiuni refulare interior (bxc) mm	Inaltimea (h) (mm)	Lungimea (e) (mm)	Latimea (a) (mm)
200	200 X 245	480	500	460

Φ200-0.5HP-1450RPM

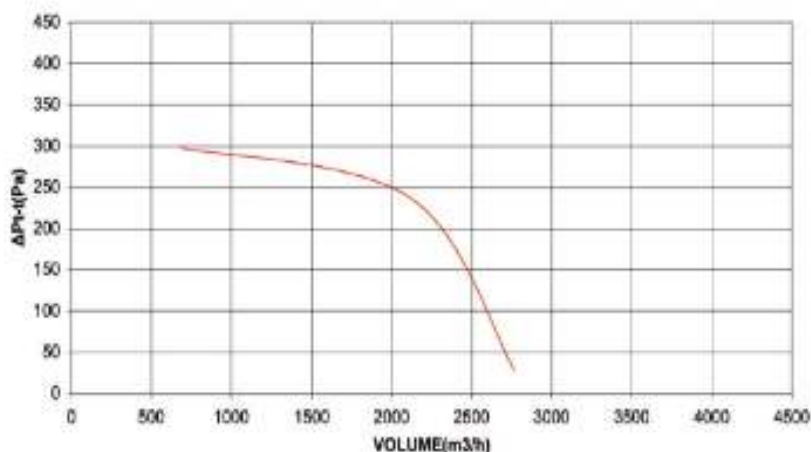

CF HP 200 T4 0,5	
TURATIE (r.p.m.)	1450
TENSIUNE NOMINALA	230/400 V / 50Hz
PUTERE (kW)	0,37
Q (m³/h)	2700