

Ventilator centrifugal monoaspirant de medie presiune

CF 1 HP 250 T4



In constructie standard, carcasa este confectionata din tabla galvanizata.

Rotorul este de tip lingura, cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor de ulei.

Optional pentru reducerea nivelului de zgomot, ventilatoarele din gama HP pot fi montate in cutii plenum fonoizolate BOX HP

Motor electric Simotop de ultima generatie de inalta eficienta, proiectat si fabricat conform standardelor internationale.

-Grad de protectie IP 55 .


-Clasa de izolatie F.

-Temperatura de functionare : -20... +150 °C

-Turatie variabila, controlabila in tensiune si frecventa.


-Montat pe suport cu amortizoare de vibratii.

POZITII DE MONTAJ

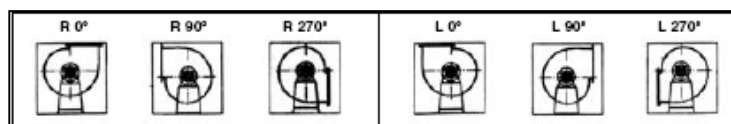


NU

NU

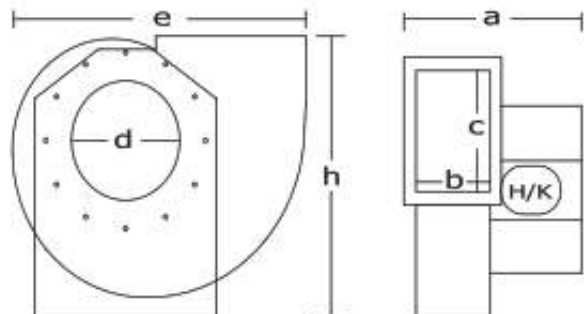

Ø aspiratie (mm)	Dimensiuni refulare interior (bxc) mm	Inaltimea (h) (mm)	Lungimea (e) (mm)	Latimea (a) (mm)
250	220 X 335	590	675	485

Ø250-1HP-1450RPM

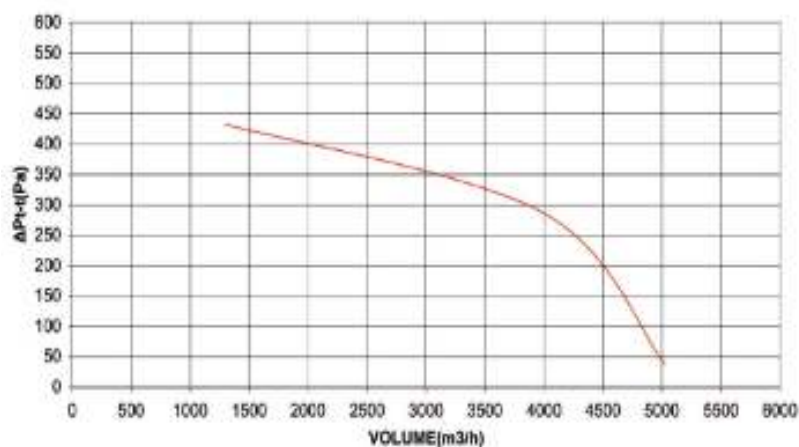

CF 1 HP 250 T4	
TURATIE (r.p.m.)	1450
TENSIUNE NOMINALA	380 V / 50Hz
PUTERE (kW)	0,75
Q (m³/h)	5000