

Ventilator centrifugal monoaspirant de medie presiune


CF 1,5 HP 250 M4

In constructie standard, carcasa este confectionata din tabla galvanizata. Rotorul este de tip lingura, cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor de ulei. Optional pentru reducerea nivelului de zgomot, ventilatoarele din gama HP pot fi montate in cutii plenum fonoizolate BOX HP.

Motor electric Simotop de ultima generatie, de inalta eficienta, proiectat si fabricat conform standardelor internationale.




- Grad de protectie IP 55.
- Clasa de izolatie F.
- Temperatura de functionare : -20...+150 °C
- Turatie variabila, controlabila in tensiune si frecventa.
- Montat pe suport cu amortizoare de vibratii.

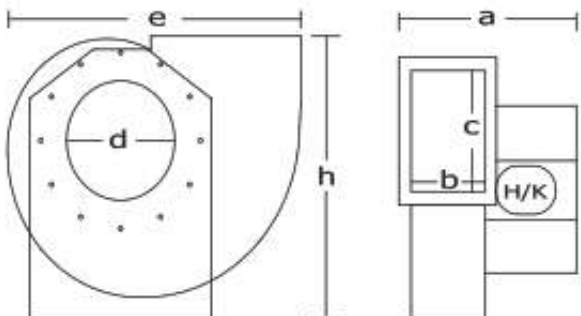

Ø aspiratie (mm)	Dimensiuni refulare interior (bxc) mm	Inaltimea (h) (mm)	Lungimea (e) (mm)	Latimea (a) (mm)
250	260 X 340	600	675	525

Ø250-1.5HP-1450RPM

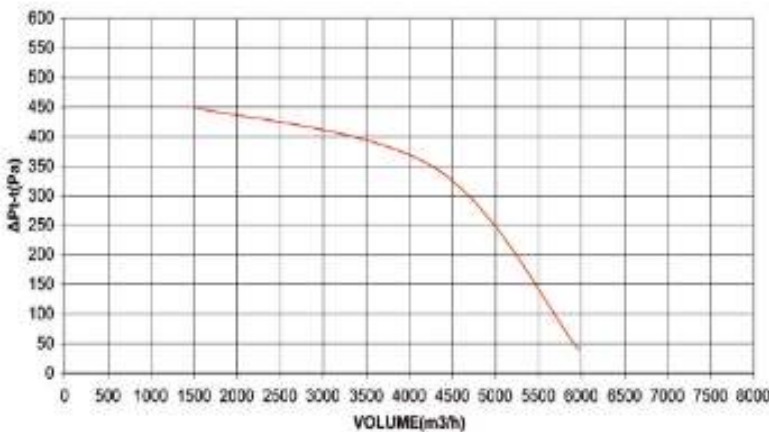

CF HP 250 M4 1,5	
TURATIE (r.p.m.)	1450
TENSIUNE NOMINALA	230 V / 50Hz
PUTERE (kW)	1,1
Q (m³/h)	6000