

Ventilator centrifugal monoaspirant de medie presiune

CF 1,5 HP 250 T4 IE3

In constructie standard, carcasa este confectionata din tabla galvanizata. Varianta alternativa: constructie din otel inoxidabil AISI304.

Rotorul este de tip lingura, cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor de ulei.

Optional pentru reducerea nivelului de zgomot, ventilatoarele din gama HP pot fi montate in carcasa fonoizolata BOX HP.

Motor electric Simotop de ultima generatie, cu clasa eficienta IE3, proiectat si fabricat conform standardelor internationale.



-Grad de protectie IP 55.

-Clasa de izolatie F.

-Temperatura de functionare: -20 °C... +150 °C


-Turatie variabila, controlabila in tensiune si frecventa.

-Montat pe suport cu amortizoare de vibratii.



Ø aspiratie (mm)	Dimensiuni refulare interior (bxc) mm	Inaltimea (h) (mm)	Lungimea (e) (mm)	Latimea (a) (mm)
250	260 X 340	600	675	525

Φ250-1.5HP-1450RPM

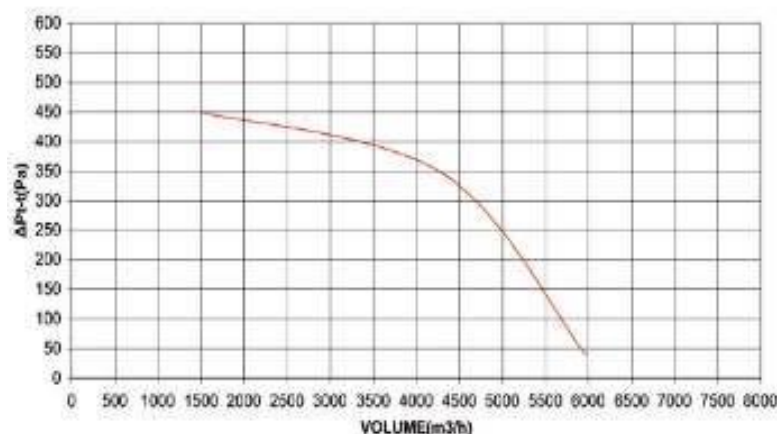

CF 1,5 HP 250 T4	
TURATIE (r.p.m.)	1450
TENSIUNE NOMINALA	/400V / 50Hz
PUTERE (kW)	1,10
Q (m³/h)	6000