

Ventilator centrifugal monoaspirant de medie presiune



CF 2 HP 300 M4

In constructie standard, carcasa este confectionata din tabla galvanizata. Rotorul este de tip lingura, cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor de ulei. Optional pentru reducerea nivelului de zgomot, ventilatoarele din gama HP pot fi montate in cutii plenum fonoizolate BOX HP

Motor electric Simotop de ultima generatie, de inalta eficienta ,proiectat si fabricat conform standardelor internationale.




- Grad de protectie IP 55.
- Clasa de izolatie F.
- Temperatura de functionare : -20... +150 °C
- Turatie variabila, controlabila in tensiune si frecventa.
- Montat pe suport cu amortizoare de vibratii.

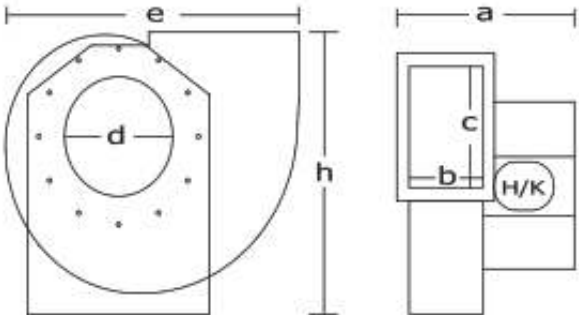

| Ø aspiratie ( mm ) | Dimensiuni refulare interior (bxc) mm | Inaltimea (h) ( mm ) | Lungimea (e) ( mm ) | Latimea (a) ( mm ) |
|--------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|
| 300                | 260 X 358                             | 650                  | 740                 | 540                |

Φ300-2.0HP-1450RPM

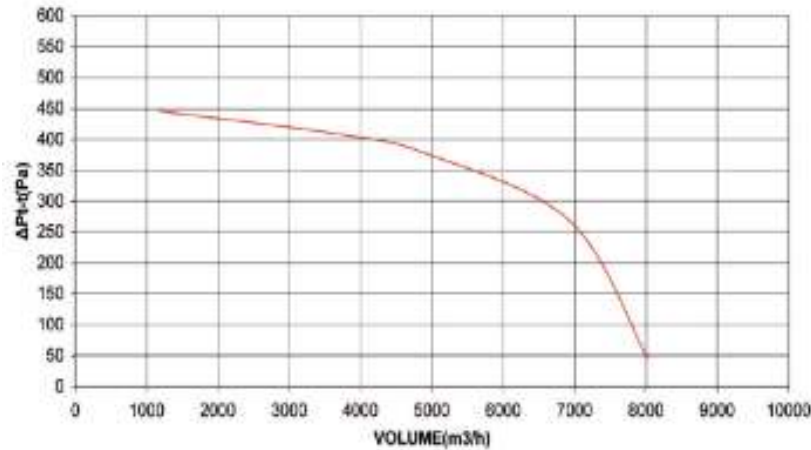

| CF 2 HP 300 M4    |              |
|-------------------|--------------|
| TURATIE (r.p.m.)  | 1450         |
| TENSIUNE NOMINALA | 230 V / 50Hz |
| PUTERE (kW)       | 1,5          |
| Q (m³/h)          | 8000         |