

Ventilator centrifugal monoaspirant de medie presiune



CF 3 HP 350 T4



In constructie standard, carcasa este confectionata din tabla galvanizata (optional, din inox). Rotorul este de tip lingura, cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor de ulei. Optional, pentru reducerea nivelului de zgomot, ventilatoarele din gama HP pot fi montate in carcasa fonoizolata BOX HP. Motor electric Simotop de ultima generatie, de inalta eficienta, proiectat si fabricat conform standardelor internationale.


- Grad de protectie IP 55 .
- Clasa de izolatie F.
- Temperatura de functionare : -20.. +150 °C
- Turatie variabila, controlabila in tensiune si frecventa.
- Montat pe suport cu amortizoare de vibratii.

POZITII DE MONTAJ

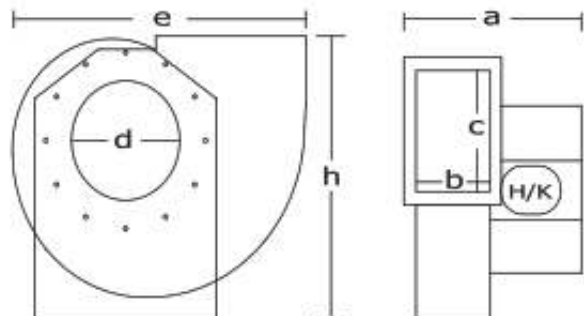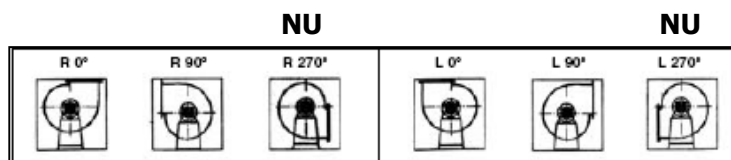

Ø aspiratie (mm)	Dimensiuni refulare interior (bxc) mm	Inaltimea (h) (mm)	Lungimea (e) (mm)	Latimea (a) (mm)
350	290 X 355	650	745	580

Φ350-3.0HP-1450RPM

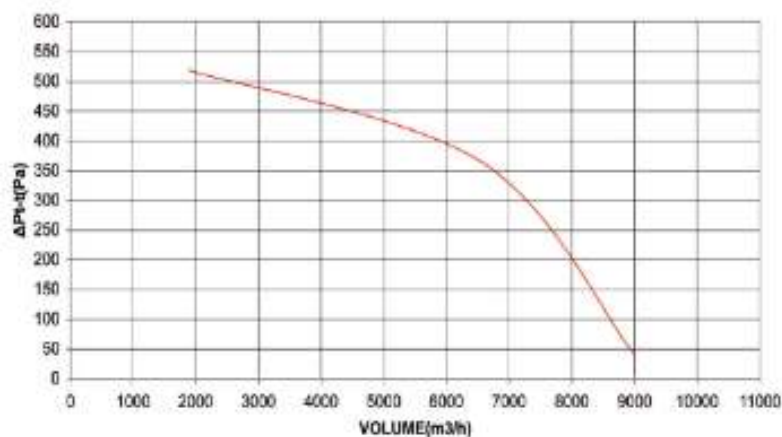

CF 3 HP 350 T4	
TURATIE (r.p.m.)	1450
TENSIUNE NOMINALA	230-380 V / 50Hz
PUTERE (kW)	2,2
Q (m³/h)	9000