

Ventilator centrifugal monoaspirant de medie presiune

CF 4 HP 350 T4





In constructie standard, carcasa este confectionata din tabla galvanizata (optional, din inox).
Rotorul este de tip lingura, cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor de ulei.
Optional pentru reducerea nivelului de zgomot, ventilatoarele din gama HP pot fi montate in cutii plenum fonoizolate BOX HP

Motor electric Simotop de ultima generatie, de inalta eficienta, proiectat si fabricat conform standardelor internationale.


POZITII DE MONTAJ

- Grad de protectie IP55 .
- Clasa de izolatie F.
- Temperatura de functionare : -20... +150 °C
- Turatie variabila, controlabila in tensiune si frecventa.
- Montat pe suport cu amortizoare de vibratii.

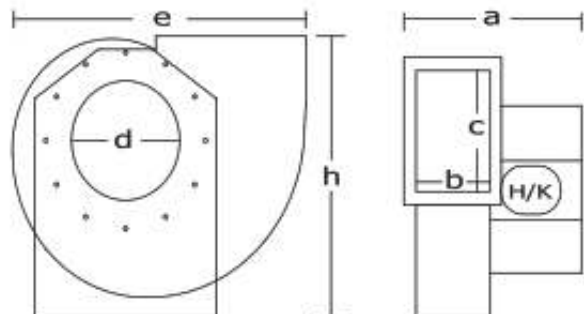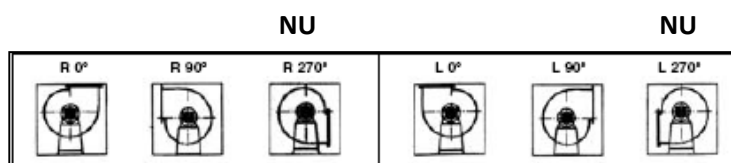

Ø aspiratie (mm)	Dimensiuni refulare interior (bxc) mm	Inaltimea (h) (mm)	Lungimea (e) (mm)	Latimea (a) (mm)
350	290 X 420	800	840	575

Φ350-4.0HP-1450RPM

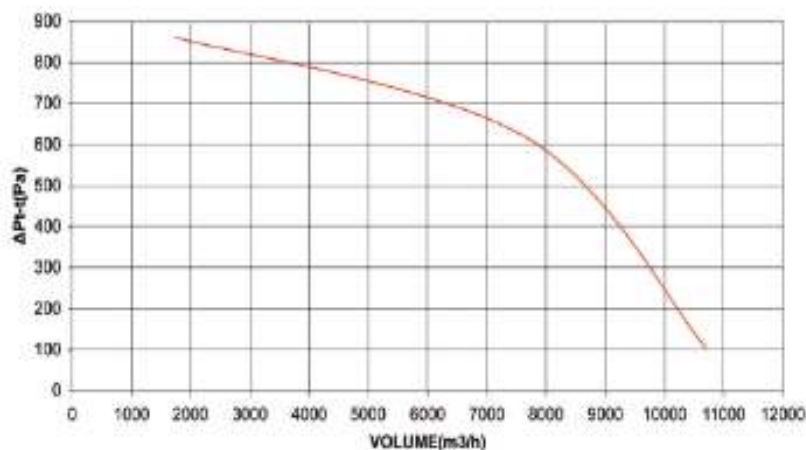

CF 4 HP 350 T4	
TURATIE (r.p.m.)	1450
TENSIUNE NOMINALA	380 V / 50Hz
PUTERE (kW)	3
Q (m³/h)	11000