

Ventilator centrifugal monoaspirant de medie presiune

CF 5,5 HP 350 T4 IE3



In constructie standard, carcasa este confectionata din tabla galvanizata.

Rotorul este de tip lingura, cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor de ulei.

Optional, pentru reducerea nivelului de zgomot, ventilatoarele din gama HP pot fi montate in carcase fonoizolate BOX HP.

Motor electric Simotop de ultima generatie, de inalta eficienta ,proiectat si fabricat conform standardelor internationale.


-Grad de protectie IP55 .

-Clasa de izolatie F.

-Temperatura de functionare: -20... +150 °C


-Turatie variabila, controlabila in tensiune si frecventa.

-Montat pe suport cu amortizoare de vibratii.




Φ350-5.5HP-1450RPM

Ø aspiratie (mm)	Dimensiuni refulare interior (bxc) mm	Inaltimea (h) (mm)	Lungimea (e) (mm)	Latimea (a) (mm)
350	320 X 425	800	840	610

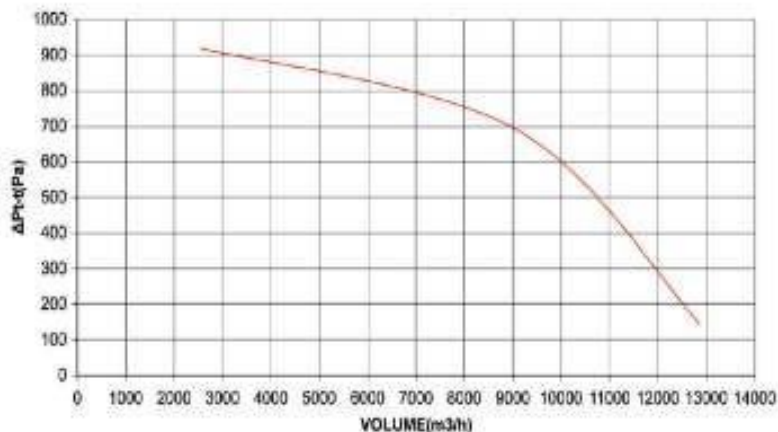

CF HP 350 T4 5,5	
TURATIE (r.p.m.)	1450
TENSIUNE NOMINALA	V / 50Hz
PUTERE (kW)	4
Q (m³/h)	13000

POZITII DE MONTAJ

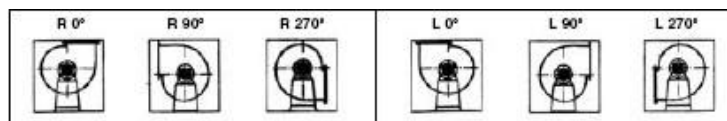

NU

NU