

Ventilator centrifugal monoaspirant de medie presiune

CF 7,5 HP 450 T4

In constructie standard, carcasa este confectionata din tabla galvanizata. Rotorul este de tip lingura, cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor.

Optional pentru reducerea nivelului de zgomot, ventilatoarele din gama HP pot fi montate in cutii plenum fonoizolate BOX HP

Motor electric Simotop de ultima generatie, de inalta eficienta, proiectat si fabricat conform standardelor internationale.

Conform standardului IEC 60034-30,

IE1 - eficienta standard;

IE2 - inalta eficienta, pentru puteri de la 0,75 pana la 375 kW obligatoriu in Europa;

IE3 - eficienta premium, pentru puteri de la 7,5 pana la 375 kW obligatoriu in Europa de la 01/01/2015.



-Grad de protectie IP 55 .

-Clasa de izolatie F.


-Temperatura de functionare : -20... +150 °C

-Turatie variabila, controlabila in tensiune si frecventa.

-Montat pe suport cu amortizoare de vibratii.

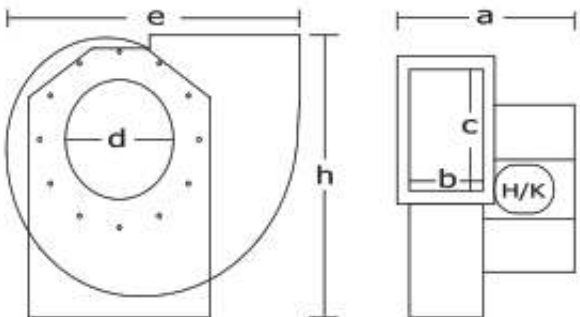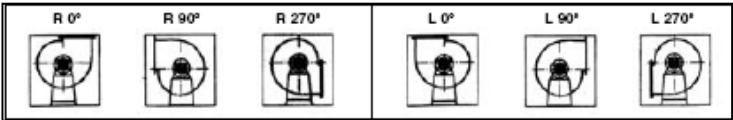

Ø aspiratie (mm)	Dimensiuni refulare interior (bxc) mm	Inaltimea (h) (mm)	Lungimea (e) (mm)	Latimea (a) (mm)
450	450 X 560	900	1000	1000

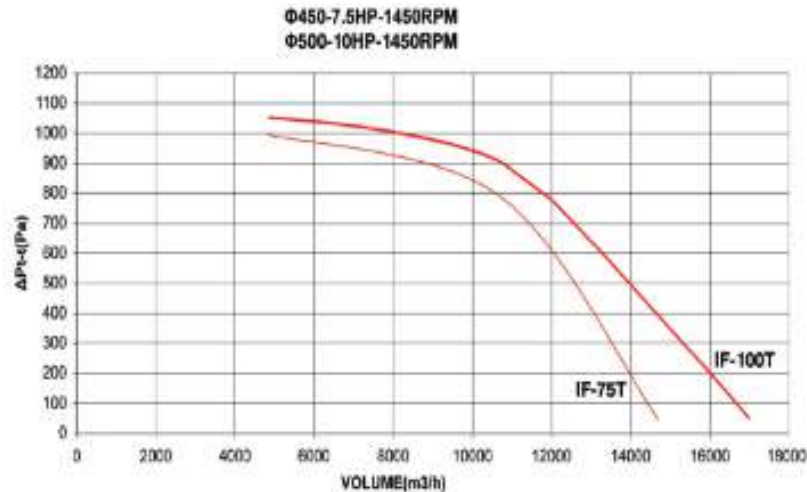

CF 7,5 HP 450 T4	
TURATIE (r.p.m.)	1450
TENSIUNE NOMINALA	380 V / 50Hz
PUTERE (kW)	5,5
Q (m³/h)	14500