



Ventilator centrifugal monoaspirant de medie presiune
CF 7,5 HP 450 T4



In constructie standard, carcasa este confectionata din tabla galvanizata.
Rotorul este de tip lingura, cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor.
Optional, pentru reducerea nivelului de zgomot, ventilatoarele din gama HP pot fi montate in carcase fonoizolate BOX HP
Motor electric Simotop de ultima generatie, de inalta eficienta, proiectat si fabricat conform standardelor internationale.


- Grad de protectie IP 55 .
- Clasa de izolatie F.
- Temperatura de functionare : -20..., +150 °C
- Turatie variabila, controlabila in tensiune si frecventa.
- Montat pe suport cu amortizoare de vibratii.

POZITII DE MONTAJ

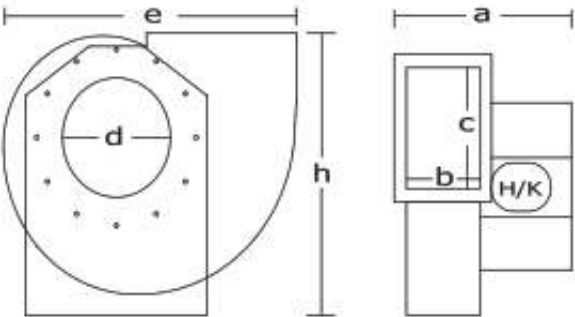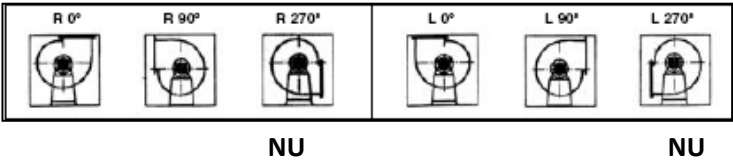

Ø aspiratie (mm)	Dimensiuni refulare interior (bxc) mm	Inaltimea (h) (mm)	Lungimea (e) (mm)	Latimea (a) (mm)
450	450 X 560	900	1000	1000

Φ450-7.5HP-1450RPM
Φ500-10HP-1450RPM

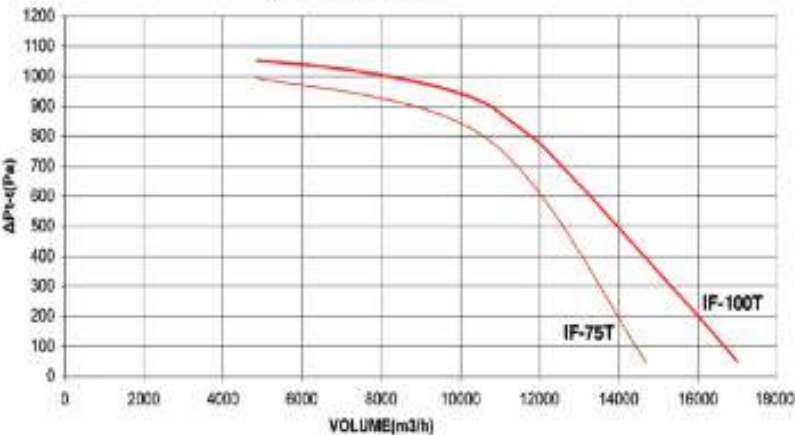

CF 7,5 HP 450 T4	
TURATIE (r.p.m.)	1450
TENSIUNE NOMINALA	380 V / 50Hz
PUTERE (kW)	5,5
Q (m³/h)	14500