

Ventilator centrifugal monoaspirant de medie presiune

CF 0,5 HP 200 M4



In constructie standard, carcasa este confectionata din tabla galvanizata. Rotorul este de tip lingura, cu pale rare pentru curatare usoara si prevenirea depunerilor de ulei.

Optional pentru reducerea nivelului de zgomot ,ventilatoarele din gama HP pot fi montate in cutii plenum fonoizolate BOX HP

Motor electric Simotop de ultima generatie, de inalta eficienta, proiectat si fabricat conform standardelor internationale.




- Grad de protectie IP 55 .
- Clasa de izolatie F.
- Temperatura de functionare : -20... +150 °C
- Turatie variabila, controlabila in tensiune si frecventa.
- Montat pe suport cu amortizoare de vibratii.

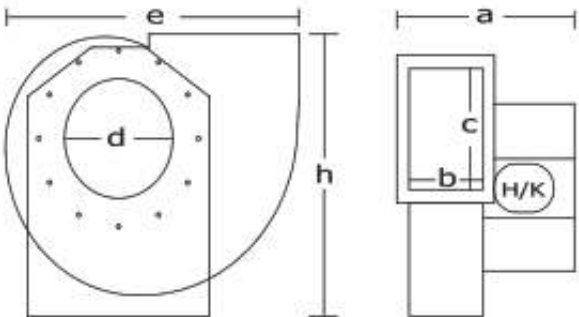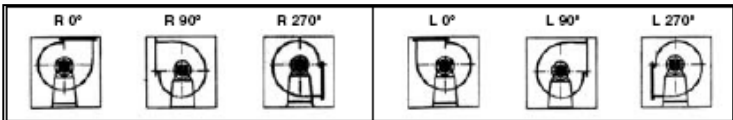

Ø aspiratie (mm)	Dimensiuni refulare interior (bxc) mm	Inaltimea (h) (mm)	Lungimea (e) (mm)	Latimea (a) (mm)
200	200 X 245	480	500	460

Φ200-0.5HP-1450RPM

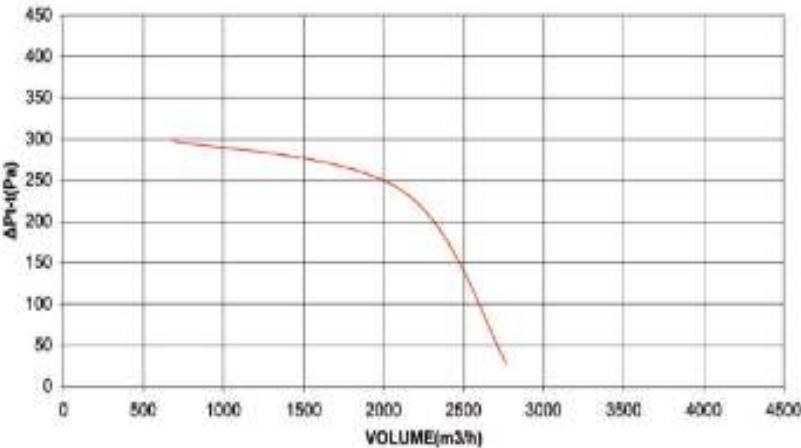

CF 0,5 HP 200 M4	
TURATIE (r.p.m.)	1450
TENSIUNE NOMINALA	220 V / 50Hz
PUTERE (kW)	0,37
Q (m³/h)	2700