

CJBDT-9/9-4M-F-400



Ventilatoare dublu aspirante cu motor direct si ventilatoare centrifugale pentru functionare 400°C/2h si 300°C/2h in zone cu pericol de incendiu crescut; cu posibilitate de motor monofazat.

Unitati de extractie dublu aspirante cu motor direct si ventilatoare centrifugale pentru functionare 400°C/2h in zone cu pericol de incendiu crescut; cu posibilitate de motor monofazat.

Ventilator:

- Carcasa din otel galvanizat;
- Rotor cu palele curbate inainte din otel galvanizat;
- Cutie de conectare exteriora;
- Amortizoare de vibratii;
- Aprobare in conformitate cu Standardul EN-12101-3. certificat nr.: 370-CPR-0580.

Motor:

- Clasa H, utilizare continua folosind S1 si utilizare de urgenta S2, cu rulmenti cu bile, protectie IP55 si cu o viteza sau doua, in functie de model;
- Monofazat 230V 50 Hz. si trifazat 230/400V.50Hz. (pana la 4HP.) si 400/690V.-50Hz. (puteri peste 4HP.);
- Temp. max. a aerului transportat: Serviciul S1 -20°C + 60°C pentru utilizare continua. Serviciul S2 300°C/2h. 400°C/2h.


Finisaj:

- Anticoroziv din otel galvanizat.

La cerere:

- Ventilatoare cu aspiratie circulara;
- Ventilatoare cu refulare verticala.

CURBA CARACTERISTICA SI ACUSTICA LA 1,2KG/M³

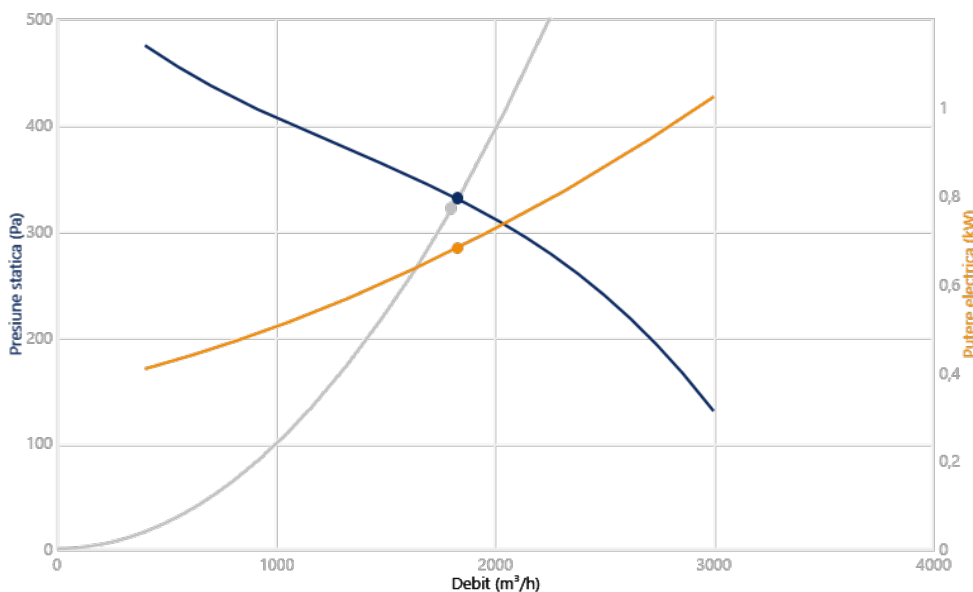


Punctul de Proiectare

Q (m³/h)	1800
Ps (Pa)	320

Punctul de Functionare (PF)

Q (m³/h)	1829
Ps (Pa)	330,3
Pd (Pa)	24,81
Pt (Pa)	355,1
Rotor (rpm)	1410
Temp. Max. (°C)	60
Viteza de refulare a aerului (m/s)	6,43
Randament (%)	26,53
SFP (kW/m³/s)	1,339
Putere electrica (kW)	0,6801

Acustica: Radiat, 3 (m), 1 plan reflectorizant

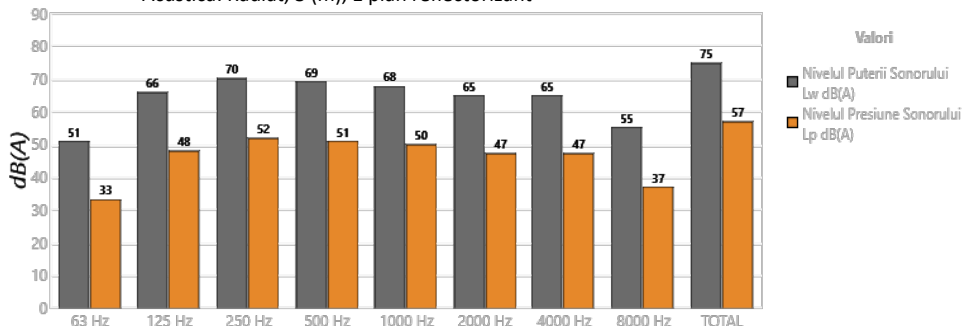

Banda	Lw dB(A)	Lp dB(A)
63 Hz	51	33
125 Hz	66	48
250 Hz	70	52
500 Hz	69	51
1000 Hz	68	50
2000 Hz	65	47
4000 Hz	65	47
8000 Hz	55	37
TOTAL	75	57

CARACTERISTICI TEHNICE

Debit de aer maxim (m³/h)	3000
Viteza (rpm)	1410
Presiunea statică maximă (Pa)	474,5
Presiunea totală maximă (Pa)	475,7

DATELE MOTORULUI

Puterea Instalata (kW)	0,55
Hz/faze	50/1
Motor (rpm)	1410
Poli	4P
Curent max. (A) 220-240 V	4,1
Clasa motorului	F400


Datele se pot schimba, va rugam sa verificati placuta motorului

DIMENSIUNI

A	B	C	D1	D2	G1	H	I	J	K	L
550	522	550	428	456	333,5	54,5	509	570	308	268

Dimensiunile fara unitati definite explicit sunt exprimate în milimetri (mm). Dimensiunile în funcție de motor sunt aproximative

Greutate aprox. (kg)	44
----------------------	----

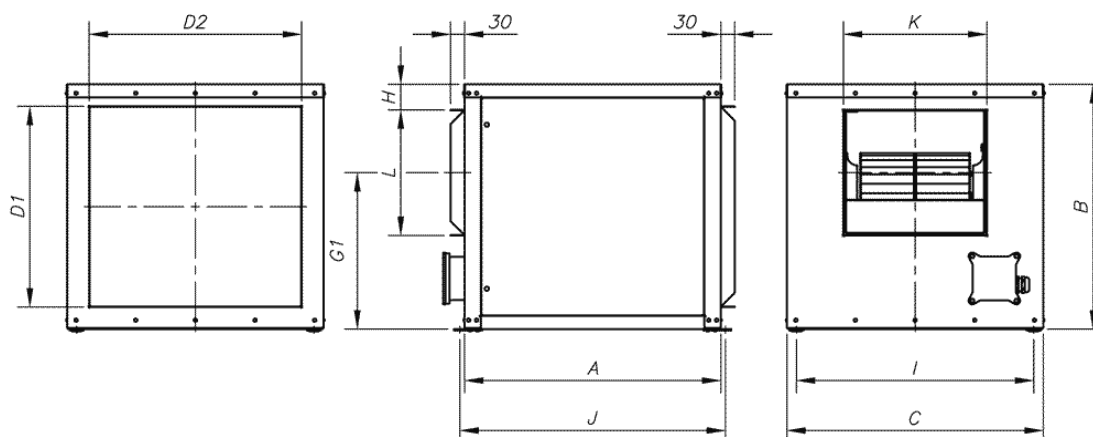

ACCESORII DISPONIBILE



INT



IAT



CABLE BOX



C2V



VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM



AET



P-400



CENTRAL CO

Trebuie verificat daca accesoriul este potrivit pentru modelul de ventilator