



Caratteristiche:

Serrande di regolazione passo 100 mm.

Costruzione:

Telaio in acciaio zincato.
Alette in acciaio zincato.
Perni di rotazione in nylon.

Azionamento:

Movimento contrapposto o parallelo azionabile manualmente o con servomotore.

Fissaggio:

Mediante bulloni agli angoli delle flange.

Characteristics:

Volume control dampers 100 mm pitch.

Construction:

Galvanized steel frame.
Galvanized steel blades.
Nylon spindles.

Drive:

Counter rotating or parallel movement driven by manual control or servomotor.

Fixing:

By bolts on flanges corners.

DESCRIZIONI ARTICOLO:

SRC100-P: serranda ad alette con movimento contrapposto con perno per servocomando **(standard)**.

SRC100-C: serranda ad alette con movimento contrapposto con comando manuale.

SRC100-PP: serrande con alette con movimento parallelo con perno per servocomando

SRC100-PPC: serranda ad alette con movimento parallelo e comando manuale.

T10: alette tamburate **(aumento prezzo +30%)**

ARTICLE DESCRIPTION:

SRC100-P: opposed blade damper with pin for servo-motor **(standard)**.

SRC100-C: opposed blade damper with manual control.

SRC100-PP: parallel blade damper with pin for servomotor

SRC100-PPC: parallel blade damper with manual control.

T10: veneered blades. **(price increase +30%)**

PREZZI / PRICES

↑ H mm	Base B mm									
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100
210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2710	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



SRC-100 (standard)



- 1) Condotto flangiato
Flanged frame
- 2) Piastra universale
Universal plate
- 3) Asole di fissaggio
Fixing slots
- 4) Alette di taratura
Calibration blades
- 5) Levismi e perni in nylon PA6
Levers and pins nylon PA6
- 6) Perno di comando
Control pin

COMANDO MANUALE / MANUAL CONTROL

Codice / Code: CM 10



CONFIGURAZIONI / CONFIGURATION

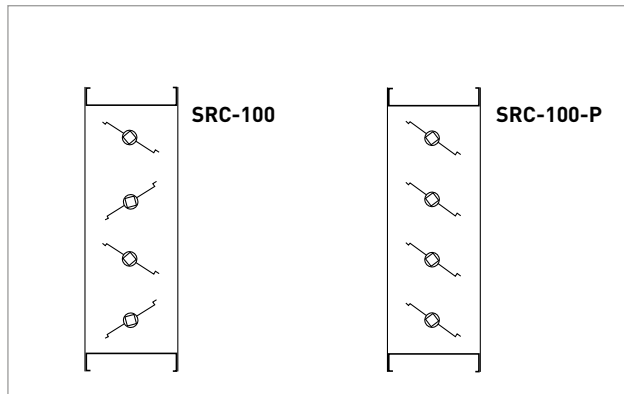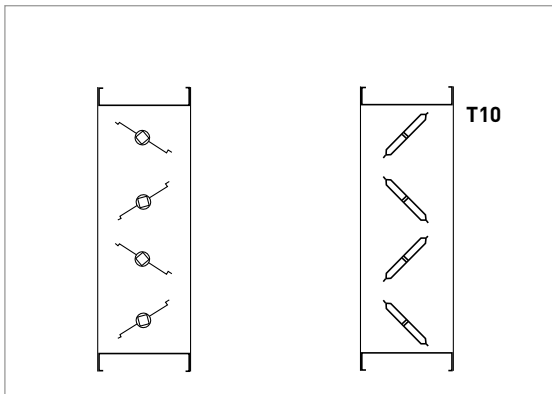

Comando manuale
Manual control



DIMENSIONI / DIMENSIONS

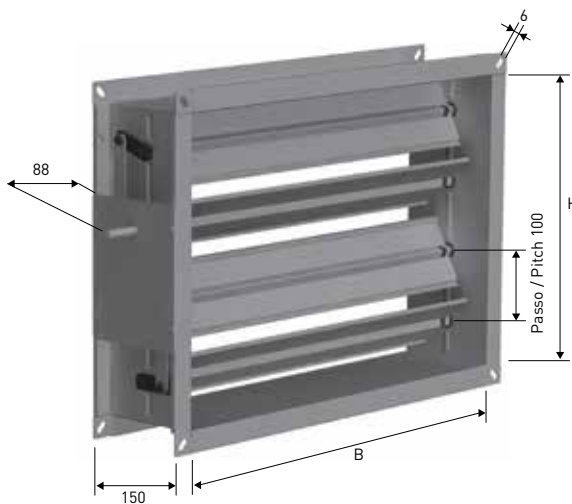
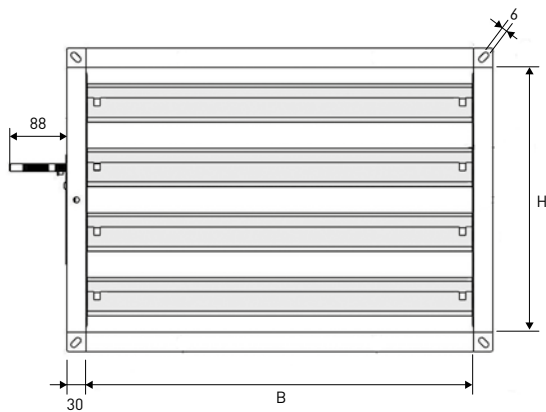


DIAGRAMMA SCELTA RAPIDA / QUICK SELECTION DIAGRAM

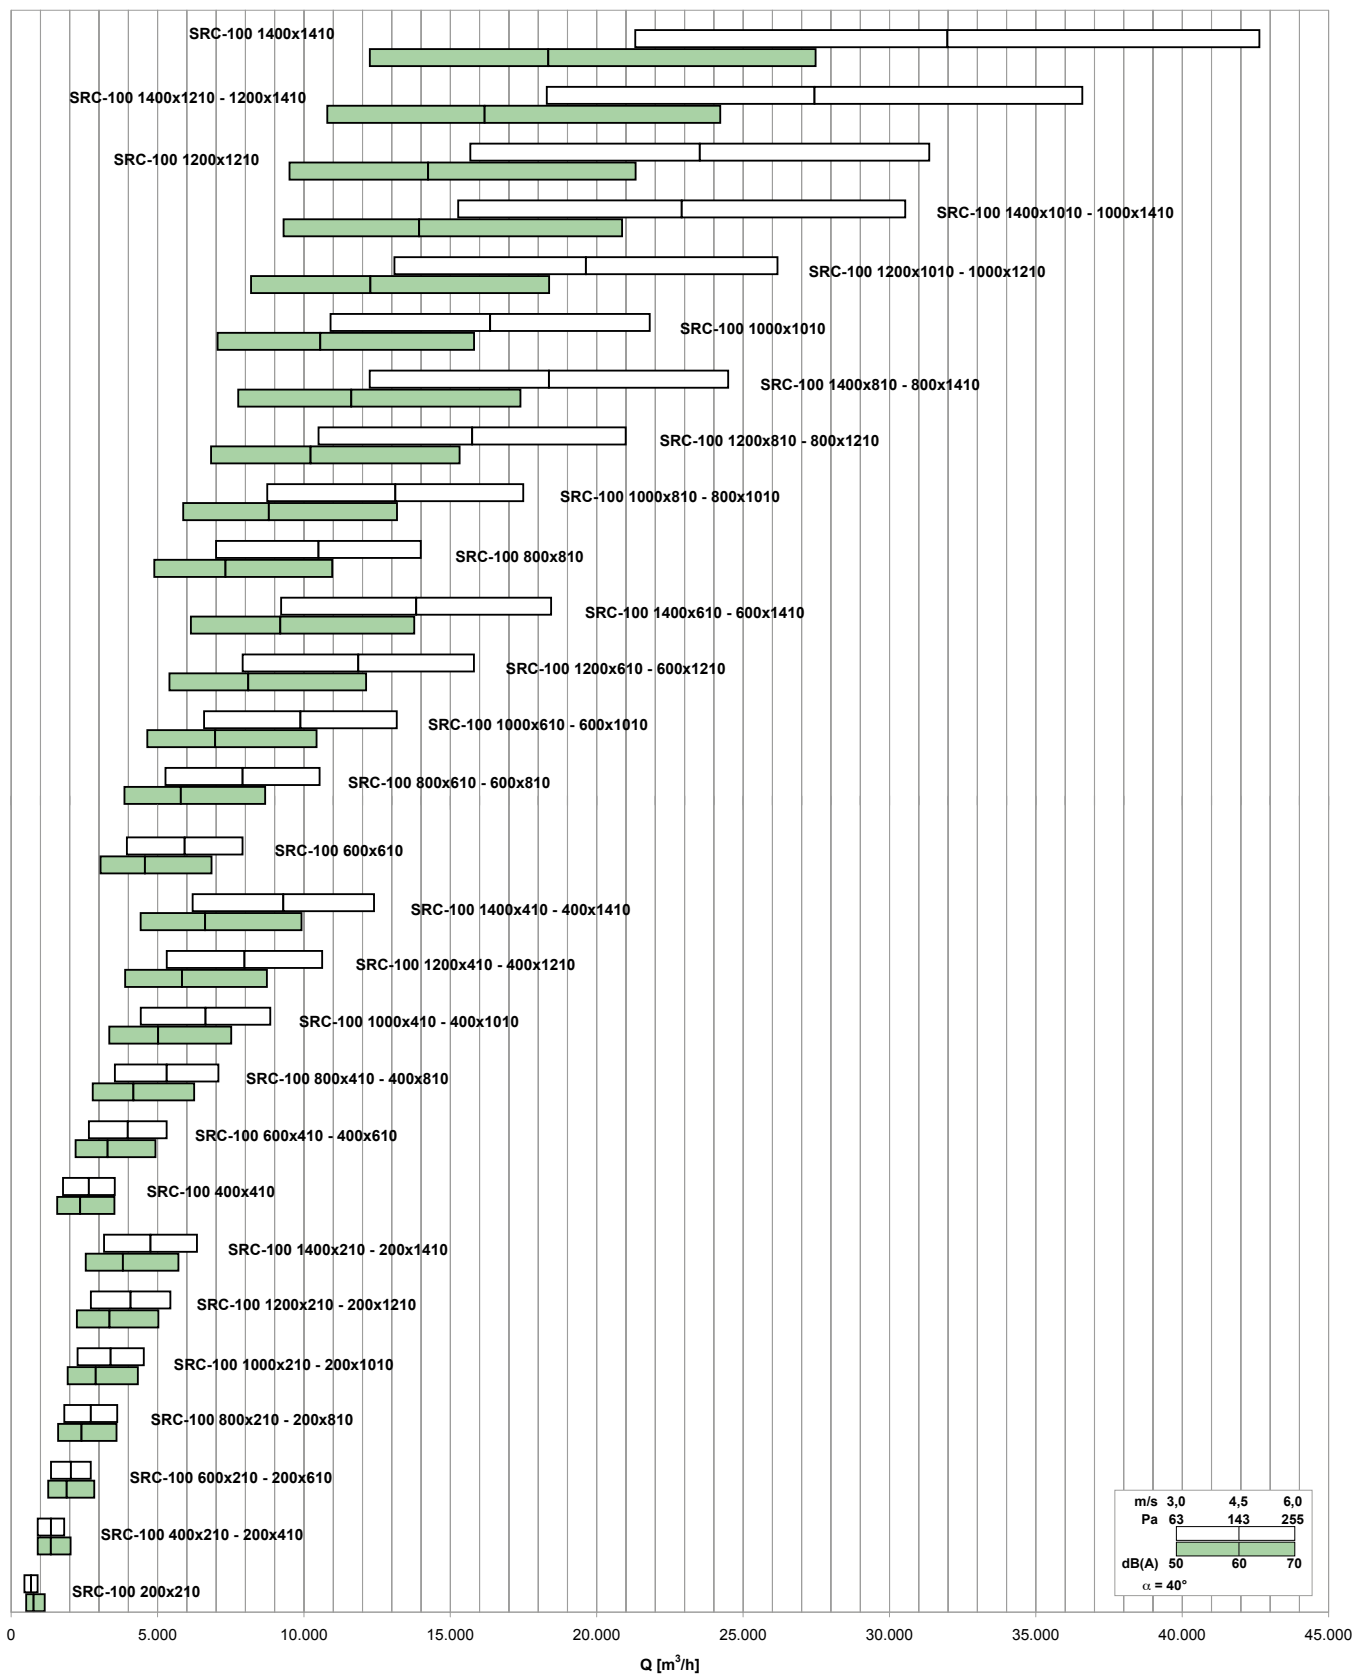


TABELLA DI SELEZIONE / SELECTION TABLE

Modello Model	A _f [m²]	v [m/s]		Q [m³/h]		Dp (α=40°) [Pa]		L _{wa} (α=40°) [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SRC-100 200x210	0,0420	3	6	450	910	64	255	47	64
SRC-100 400x210 - 200x410	0,0840	3	6	910	1810	64	255	50	67
SRC-100 600x210 - 200x610	0,1260	3	6	1360	2720	64	255	52	69
SRC-100 800x210 - 200x810	0,1680	3	6	1810	3630	64	255	53	70
SRC-100 1000x210 - 200x1010	0,2100	3	6	2270	4540	64	255	54	71
SRC-100 1200x210 - 200x1210	0,2520	3	6	2720	5440	64	255	55	72
SRC-100 1400x210 - 200x1410	0,2940	3	6	3180	6350	64	255	55	73
SRC-100 400x410	0,1640	3	6	1770	3540	64	255	53	70
SRC-100 600x410 - 400x610	0,2460	3	6	2660	5310	64	255	55	72
SRC-100 800x410 - 400x810	0,3280	3	6	3540	7080	64	255	56	73
SRC-100 1000x410 - 400x1010	0,4100	3	6	4430	8860	64	255	57	74
SRC-100 1200x410 - 400x1210	0,4920	3	6	5310	10630	64	255	58	75
SRC-100 1400x410 - 400x1410	0,5740	3	6	6200	12400	64	255	58	76
SRC-100 600x610	0,3660	3	6	3950	7910	64	255	56	74
SRC-100 800x610 - 600x810	0,4880	3	6	5270	10540	64	255	58	75
SRC-100 1000x610 - 600x1010	0,6100	3	6	6590	13180	64	255	59	76
SRC-100 1200x610 - 600x1210	0,7320	3	6	7910	15810	64	255	59	77
SRC-100 1400x610 - 600x1410	0,8540	3	6	9220	18450	64	255	60	77
SRC-100 800x810	0,6480	3	6	7000	14000	64	255	59	76
SRC-100 1000x810 - 800x1010	0,8100	3	6	8750	17500	64	255	60	77
SRC-100 1200x810 - 800x1210	0,9720	3	6	10500	21000	64	255	61	78
SRC-100 1400x810 - 800x1410	1,1340	3	6	12250	24490	64	255	61	78
SRC-100 1000x1010	1,0100	3	6	10910	21820	64	255	61	78
SRC-100 1200x1010 - 1000x1210	1,2120	3	6	13090	26180	64	255	62	79
SRC-100 1400x1010 - 1000x1410	1,4140	3	6	15270	30540	64	255	62	79
SRC-100 1200x1210	1,4520	3	6	15680	31360	64	255	62	80
SRC-100 1400x1210 - 1200x1410	1,6940	3	6	18300	36590	64	255	63	80
SRC-100 1400x1410	1,9740	3	6	21320	42640	64	255	64	81