

THT/IMP-O-REV-35-2/4T-F-400

Ventilatoare de impuls, cu o singura directie sau cu raza lunga reversibila de actiune, ce rezista la 400°C/2h, 300°C/2h si 200°C/2h


Ventilatoare de impuls, cu o singura directie sau cu raza lunga reversibila de actiune, ce rezista la 400°C/2h, 300°C/2h si 200°C/2h cu design circular (THT/IMP-C), octagonal (THT/IMP-L) sau octagonal vopsit (THT/IMP-O).



Ventilator:

- Unitati de ventilatie cu o singura directie sau reversibile, constand intr-un ventilator, atenuatoare de zgomot, deflectoare si suporturi de prindere, certificate pentru desfumare, in conformitate cu standardul EN-12101-3-2002. certificat nr. 0370-CPD-0394;
- Rotoare din aluminiu turnat, proiectate pentru tractiune optima;
- Protectie pentru prevenirea contactului conform standardului UNE 100250, pentru modelele cu o singura directie;
- Deflectoare pentru cresterea fluxului de aer, pe partea rotorului. Modelele reversibile sunt echipate cu deflectoare pe ambele parti;
- Atenuatoare de zgomot

CARACTERISTICILE JETULUI DE AER SI ACUSTICA LA 20°C OMDNM 1,20KG/M³

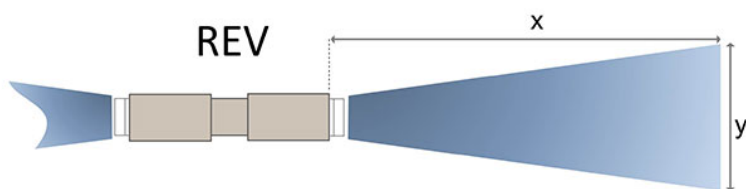


Punctul de Proiectare (la Rpm max.)

Lungimea jetului x (m)	23,38
Latimea jetului y (m)	9,94

Punctul de Functiune (PF)

Viteza (rpm)	2875/1430
Debit (m ³ /h)	5940/ 2954,50
Impuls (N)	31/7,7
Viteza de refulare a aerului (m/s)	16,70/8,31
Viteza aerului (m/s)	1/0,50

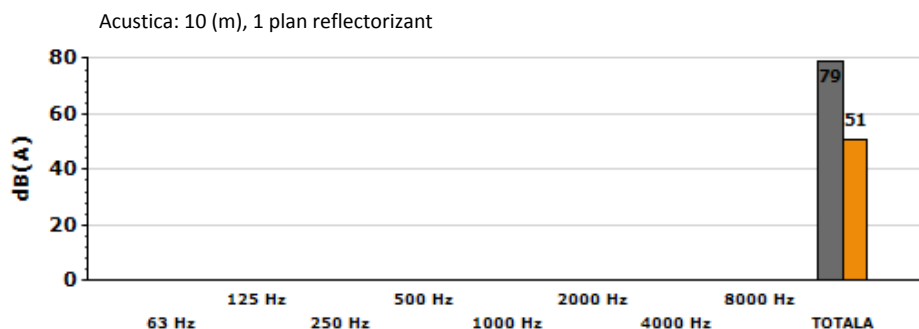

Banda	L _w dB(A)	L _p dB(A)
63 Hz	-	-
125 Hz	-	-
250 Hz	-	-
500 Hz	-	-
1000 Hz	-	-
2000 Hz	-	-
4000 Hz	-	-
8000 Hz	-	-
TOTALA	79	51


CARACTERISTICI TEHNICE

Debit de aer maxim (m ³ /h)	5940
Viteza (rpm)	2875/1430
Greutate aprox. (kg)	70

DATELE MOTORULUI

Puterea Instalata (kW)	0,85/0,20
Hz/faze	50/3
Motor (rpm)	2875/1430
Poli	2/4
Curent maxim (A) 380-415 V	2,10/0,80
Clasa motorului	F400_120m
Marimea ramei motorului	80

Datele se pot schimba, va rugam sa verificati placuta motorului

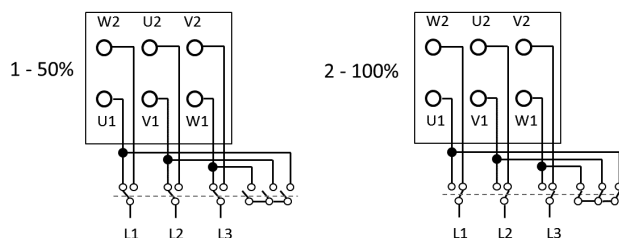

ACCESORII DISPONIBILE



Trebuie verificat daca accesoriul este potrivit pentru modelul de ventilator

DIMENSIUNI

A	B	C	ød	E	L	X	X1	Z	Z1
383	386	523	12x26	2410	2000	400	167	614	644

Dimensiunile fara unitati definite explicit sunt exprimate in milimetri (mm)

