


CJLINE-1856-6T-F-400



Unitati de ventilatie ce rezista la 400°C/2h cu trapa de inspectie mare, pentru a facilita mentenanta.

Unitati de ventilatiei cu trapa de inspectie demontabila.

Ventilator:

- Structura din otel galvanizat, cu izolatie termica si fonica;
- Rotor cu palele curbate inapoi din otel galvanizat;
- Conform: Standard EN-12101-3-2002, certificare nr.: 0370-CPD-0382
- Refularea se poate monta pe oricare parte a carcasei, in timpul instalarii.

Motor:

- Motoare cu eficienta IE-2, exceptand motoarele cu puteri mai mici de 0.75 kW, motoarele monofazate sau motoarele cu doua viteze;
- Clasa F cu rulmenti cu bile si protectie IP55;
- Trifazat 400V.-50Hz. DHALANDER;
- Temperatura de functionare: -25°C.+ 120°C.


Finisaj:

- Anticoroziv din otel galvanizat.

La cerere:

- Motoare cu o singura viteza.

CURBA CARACTERISTICA SI ACUSTICA LA 1,2KG/M³

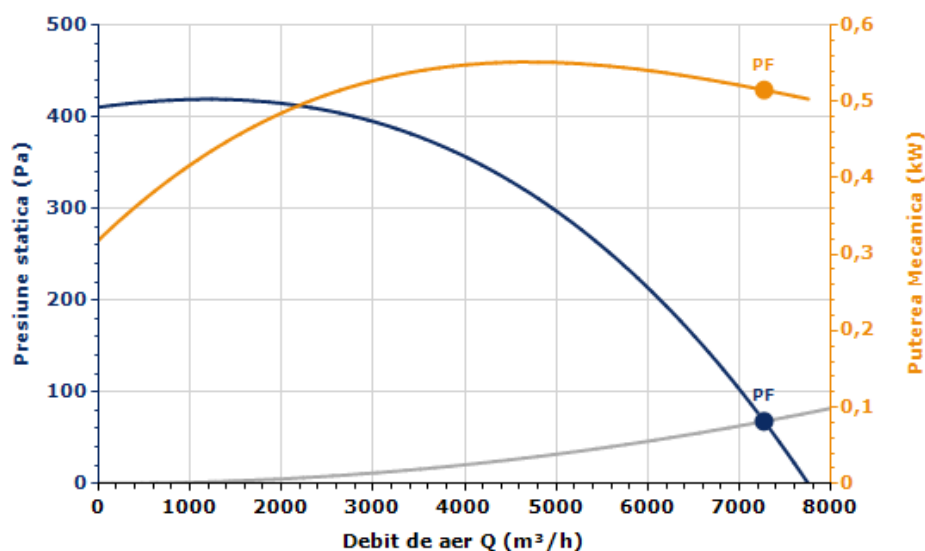


Punctul de Proiectare

Q (m³/h)	7263
Ps (Pa)	67,80

Punctul de Functionare (PF)

Q (m³/h)	7268,61
Ps (Pa)	67,90
Pd (Pa)	3,8218
Pt (Pa)	71,73
Rotor (rpm)	900
Temp. Max. (°C)	120
Viteza de refulare a aerului (m/s)	2,5238
SFP (kW/m³/s)	0,36
Puterea Mecanica (kW)	0,52

Acustica: Radiat, 3 (m), 1 plan reflectorizant

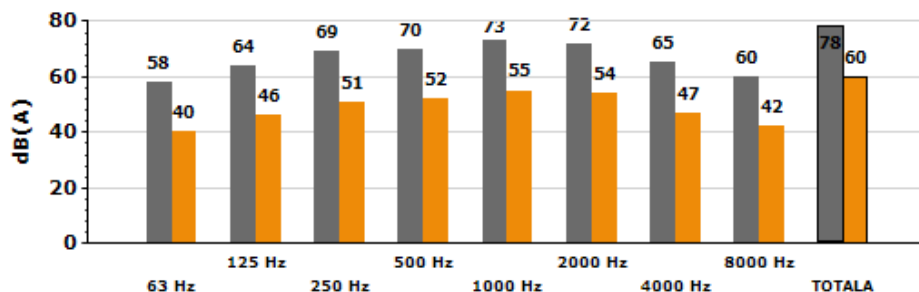


Banda	Lw dB(A)	Lp dB(A)
63 Hz	58	40
125 Hz	64	46
250 Hz	69	51
500 Hz	70	52
1000 Hz	73	55
2000 Hz	72	54
4000 Hz	65	47
8000 Hz	60	42
TOTALA	78	60

CARACTERISTICI TEHNICE

Debit de aer maxim (m³/h)	7750
Viteza (rpm)	900
Greutate aprox. (kg)	142

DATELE MOTORULUI

Puterea Instalata (kW)	0,55
Hz/faze	50/3
Motor (rpm)	900
Poli	6P
Curent maxim (A) 380-415 V Y	1,73
Curent maxim (A) 220-240 V D	2,99
Protectia motorului	IP55
Marimea ramei motorului	80

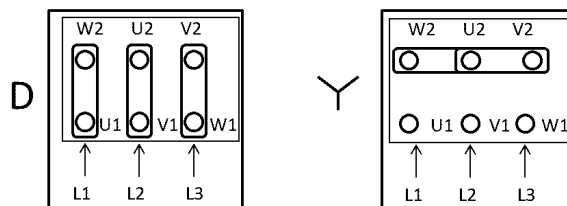

Datele se pot schimba, va rugam sa verificati placuta motorului

ACCESORII DISPONIBILE



INT



CABLE BOX



C2V


VSD3/A-RFT -
VSD1/A-RFM


AET



VIS-1856/E



TAC-1856



CENTRAL CO

Trebuie verificat daca accesoriul este potrivit pentru modelul de ventilator

DIMENSIUNI

B	C	I	J	J2	K	k2	L	M	ØO
1280	1250	1060	860	833	1000	1033	800	378	10

Dimensiunile fara unitati definite explicit sunt exprimate in milimetri (mm)

